PHILIPS

eW PROFILE POWERCORE,41

安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。

2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

〈 使用上の注意 〉

＊ 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
＊ 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
＊ 器具の近くに障害物を置かないでください。
＊ 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

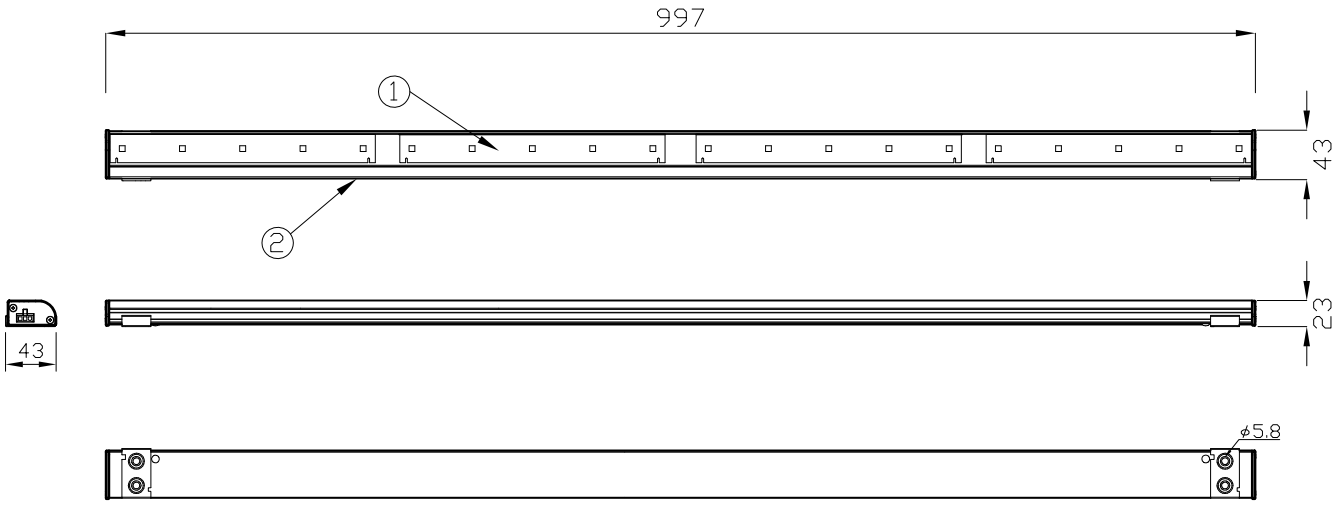

別売品

	品名	12NC
専用リードケーブル 10ft(3m)	10 Ft Leader Cable for eW Profile Powercore, White, Flying Leads	910503700259
専用ジャンパーケーブル 6in(0.15m)	6″ Jumper Cable for eW Profile Powercore, White (CE/PSE)	910503700265
専用ジャンパーケーブル 12in(0.3m)	12″ Jumper Cable for eW Profile Powercore, White (CE/PSE)	910503700266
専用ジャンパーケーブル 18in(0.45m)	18″ Jumper Cable for eW Profile Powercore, White (CE/PSE)	910503700267
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	5' Jumper Cable for eW Profile Powercore, White (CE/PSE)	910503700268
専用Y型ジャンパーケーブル 12in(0.3m)	12″ Y Jumper Cable for eW Profile Powercore, White (CE/PSE)	910503700269
専用中間キャップ（灯具隣接連結用）	End-To-End Coupler for eW Profile Powercore, White	910503700368
注意：eW PROFILE Powercore,41は上記専用ケーブル及び専用中間キャップをご使用ください。		

接続台数
・最大324Wかつ
50ft(15.2m)まで

eW PROFILE POWERCORE,41

品 名	12 NC	色温度	定格消費電力	定格入力電流	定格入力電圧
eW PROFILE POWERCORE,41″,2700K	910503700242	2700K(+475/-200)	20W (+/-10%)	0.2A (+/-10%)	AC100V
eW PROFILE POWERCORE,41″,4000K	910503700245	4000K(+600/-300)			

							照査	T. Yamamura	品 名	eW PROFILE POWERCORE,41 イーダブリュー プロファイル パワーコア, 41インチ
					光 源	高輝度LED				
					ビーム角	110° ×110°				
					LED個数	20	検図	K. Abe		
					接続端子	専用コネクター			品 番	
2	本体	アルミニウム	1	白/黒	使用環境	屋内 動作温度：-20℃～50℃ 湿度： 0%～95% 結露なし			図 番	
1	レンズ	ポリカーボネート	1	半透明			製図	M. Tokunaga	12NC	別途記載
部番	部品名	材料	数量	備考	質 量	730ｇ			作成日	2009 年 10 月 16 日

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン